


Multischalter/Kaskadenbausteine | 5 in 8, 12, 16, 24 oder 32

Multiswitches/cascade units | 5 in 8, 12, 16, 24 or 32



basic-line

- ✓ Teilnehmeranschlüsse SAT aktiv, terrestrisch passiv
- ✓ Kaskadierbar
- ✓ Rückkanal
- ✓ Receiver gespeist – kein Netzteil nötig
- ✓ Subscriber ports SAT active, terrestrial passive
- ✓ Cascadable
- ✓ Return path
- ✓ Receiver-fed – no power supply necessary

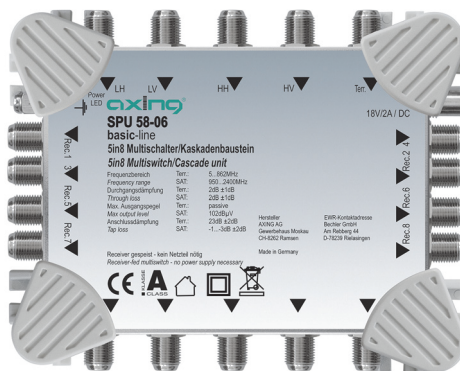

Artikel Article	SPU 58-06	SPU 512-06	SPU 516-06	SPU 524-06	SPU 532-06
Artikelnummer Part No.	SPU05806	SPU51206	SPU51606	SPU52406	SPU53206
Verpackungseinheit Packing unit	1				
CE CLASS 2 AD CLASS 2 DVBS2 DVBT2 ULTRA HD AND Advanced Network Design					
Frequenzbereich (TERR SAT) Frequency range (TERR SAT)	5...862 MHz 950...2400 MHz				
Anzahl der Eingänge Number of inputs	5				
Anzahl der Stammausgänge Number of trunk outputs	5				
Teilnehmeranschlüsse Subscriber ports	8	12	16	24	32
Anschlussdämpfung TERR Tap loss TERR	23 dB ±2 dB	27 dB ±3 dB		33 dB ±3 dB	
Anschlussdämpfung SAT Tap loss SAT	-1...-3 dB ±2 dB	-1...-2 dB ±2 dB		2...-1 dB ±2 dB	
Max. Ausgangspegel Teilnehmeranschluss SAT ¹ Max. output level subscriber port SAT ¹	102 dBµV				
Schaltkriterien Switch commands	13/18 V, 0/22 kHz				
Durchgangsdämpfung TERR Through loss TERR	2 dB ±1 dB	2...3 dB ±1 dB		2 dB ±2 dB	
Durchgangsdämpfung SAT Through loss SAT	2 dB ±1 dB	2...4 dB ±1 dB		2...6 dB ±2 dB	
Entkopplung V→H Isolation V→H.	>30 dB				
Entkopplung TERR-Eing.→SAT-Eing. Isolation TERR input→SAT. input	30 dB				
Anschlüsse Connectors	F				
Umgebungstemperaturbereich (gemäß EN 60065) Ambient temperature range (acc. to EN 60065)	-20...+50°C				
Stromaufnahme je Teilnehmeranschluss Current consumption per subscriber port	< 35 mA				
Maximaler LNB-Versorgungsstrom Max. LNB supply current	1500 mA				
Potentialausgleichanschluss Equipotential bonding connection	4 mm ²				
Maße (B × H × T) ca. Dimensions (W × H × D) appr.	112 x 137 x 63 mm	150 x 137 x 63 mm		240 x 137 x 63 mm	
Schutzklasse Protection class	IP 20				

¹ 3rd order SAT max. EN50083-3 35dB KMA (2 Sender Messmethode | 2 sender test method)