


Verwenden Sie Original Fuba-Montagematerial für eine dauerhafte und einfache Montage Ihrer Fuba-Satellitenantenne.

Teleskop-Dachsparrenhalter

- Für die Montage von Parabolantennen auf dem Dach
- TÜV-geprüft für Parabolantennen bis 1 m Ø
- DSP 060, DSP 090, DSP 095 für eine Parabolantenne
- DSP 065, DSP 130, DSP 135 für eine Parabolantenne und eine zusätzliche UKW-Antenne
- Montage von außen direkt oder durch die Konterlattung auf den Sparren
- Flexible Anpassung an den Sparrenabstand durch ausziehbares Teleskoprohr
- Für jede Dachneigung stufenlos einstellbar (Begrenzung nur durch Abdeckblech)
- Kabeleinführung über die Mastspitze mit DMK 700 (im Lieferumfang von DMZ 540 enthalten)
- Mit Erdungsschraube und Mastabdeckkappe
- Feuerverzinkt

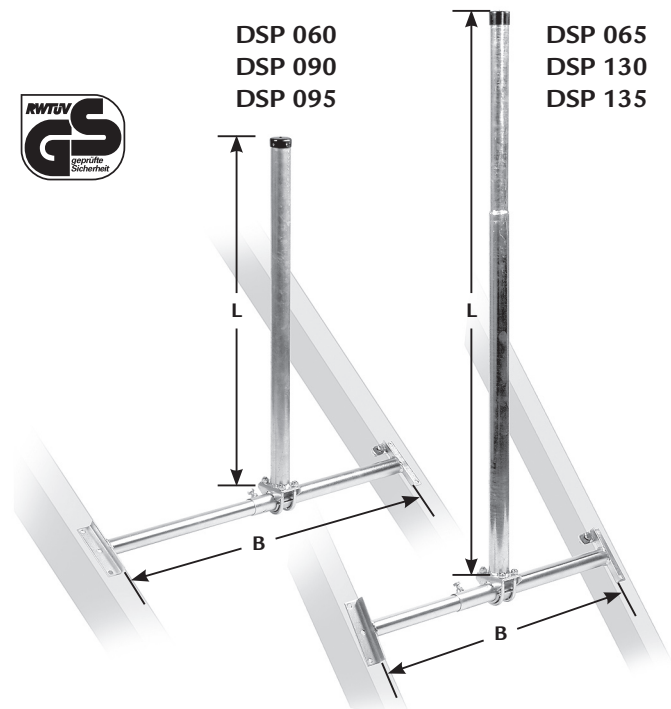

	DSP 060	DSP 065	DSP 090	DSP 130	DSP 095	DSP 135
Artikelnummer:	29440086	29440087	29440019	29440020	29440026	29440084
Mastdurchmesser:	48 mm	48 mm	48 mm	48 mm	48 mm	48 mm
Mastlänge (L):	90 cm	130 cm	90 cm	130 cm	90 cm	130 cm
Sparrenabstand (B):	39–60 cm	39–60 cm	51–90 cm	51–90 cm	87–120 cm	87–120 cm
Dachneigung:	0–90°	0–90°	0–90°	0–90°	0–90°	0–90°
Geeignet für Parabolantennen bis	100 cm Ø	100 cm Ø	100 cm Ø	100 cm Ø	100 cm Ø	100 cm Ø

Geeignetes

Montagezubehör:

Dachsparrenhalter-Montage-Set DMZ 540

Biegemoment:	700 Nm	700 Nm	700 Nm	700 Nm	700 Nm	700 Nm
Gewicht:	6,0 kg	7,2 kg	6,5 kg	7,5 kg	7,0 kg	8,0 kg

Dachsparrenhalter-Montage-Set

Für die Befestigung aller Fuba Teleskop-Dachsparrenhalter.

Das Set besteht aus:

- Blei-Abdeckblech MBZ 600 (360 x 450 mm)
- Mastkappe DMK 700 zur Einführung von bis zu 10 Kabeln
- Abdeckkragen (Ø 48 mm) DMS 500
- 6 Befestigungsschrauben DSS 100 (10 x 100 mm)




	DMZ 540
Artikelnummer:	29440082
für Rohrdurchmesser von:	48...57 mm
Gewicht:	2,9 kg

Dachüberstand-Halterung

Halterung zur Montage von Offset-Parabolantennen an Dach-Überständen.

- Halterung auf Dachneigungswinkel stufenlos einstellbar
- Doppelschelle
- Mastkappe
- feuerverzinkter Stahl


	DUH 500
Artikelnummer:	29440083
Montageplatte:	100 x 100 mm
Rohrlänge a:	500 mm
Rohrlänge b:	450 mm
Rohrdurchmesser:	43 mm
Gewicht:	3,9 kg

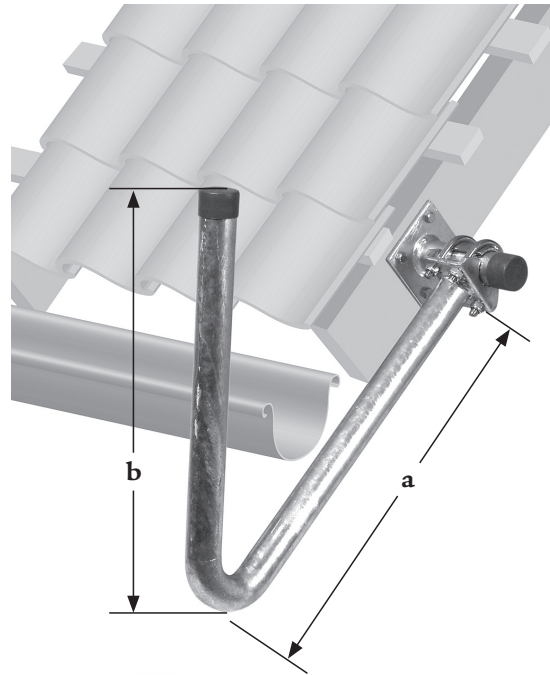

Winkel-Wandhalter

Stahl, feuerverzinkt

- zur Befestigung von Satellitenantennen an Außenwänden
- stabile Ausführung
- Kunststoff-Kappe

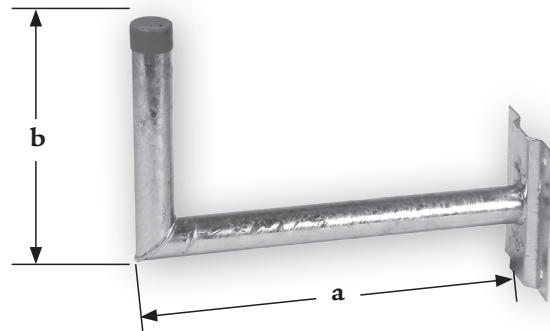

	DSZ 220	DSZ 440	DSZ 550
Artikelnummer:	29440010	29440011	29440012
Wandabstand a:	220 mm	440 mm	550 mm
Rohrlänge b:	280 mm	280 mm	280 mm
Durchmesser:	48 mm	48 mm	48 mm
Gewicht:	1,8 kg	2,7 kg	3,7 kg

Biberschwanz-Sparrenhalter

Sparrenhalter speziell für ein Dach mit Biberschwanzdeckung – einfache Montage ohne aufwändige Anpassungsarbeiten!

	DSP 050
Artikelnummer:	29440085
Sparrenabstand:	51–90 cm
Rohrlänge:	130 cm
Rohrdurchmesser:	48 mm
Gewicht:	6,1 kg

